# GLACIAR GREY

## Plafón LED adosable de 40 cm con efecto cristal

Código: 711 GY · Tipo: Luminaria LED de techo · Marca: i-Lumina



La lámpara de techo LED GLACIAR GREY combina una doble hilera de cubos de acrílico efecto cristal ahumado, en tono gris, con un aro blanco brillante y un difusor opal mate. Con su control remoto incluido eliges entre tres tonos de luz y regulas la intensidad, sin cambiar focos ni usar aplicaciones.

**30W**
Potencia

**3,000 lm**
Flujo luminoso

**3 tonos**
3000K · 4000K · 6000K

**Dimable**
Con control remoto

**CRI ≥ 95**
Colores reales

**45,000 h**
Vida útil

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

- 3 tonos de luz en una sola lámpara: cálida 3000K, neutra 4000K y fría 6000K.
- Intensidad regulable (dimable) con el control remoto, con modo luz noche.
- Doble encendido: con el interruptor de pared o con el control remoto.
- Alta eficiencia: 3,000 lúmenes con 30W; equivale a una lámpara tradicional de 185W. Clase energética A.
- Colores reales: índice de reproducción cromática CRI ≥ 95.
- Diseño efecto cristal: doble hilera de cubos de acrílico ahumado gris, aro blanco brillante y difusor opal mate.
- LED integrado: hasta 45,000 horas de vida útil, sin reemplazo de focos.
- Perfil delgado de 7 cm: adecuado para techos bajos.

## TONOS DE LUZ E INTENSIDAD

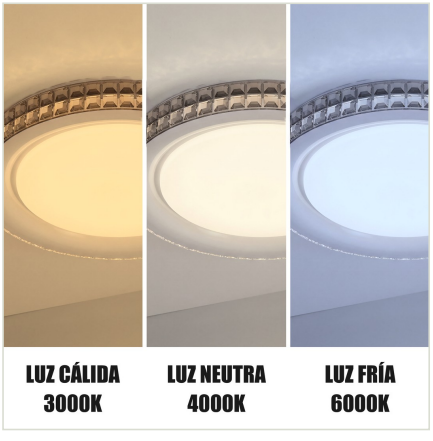


Luz cálida, neutra y fría




Brillo máximo, medio y mínimo



Uso recomendado en interiores

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Modelo | GLACIAR GREY |
| Código | 711 GY |
| Tipo de luminaria | Plafón LED adosable al techo |
| Fuente de luz | LED integrado (SMD) |
| Potencia | 30W |
| Equivalencia | 185W |
| Flujo luminoso | 3,000 lúmenes |
| Eficacia | 100 lúmenes por watt |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 6000K |
| Índice de reproducción cromática | CRI ≥ 95 |
| Ángulo de haz | 180° |
| Área de iluminación | De 8 a 10 m² |
| Voltaje de entrada | 175V - 265V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0.90 |

| | |
|---|---|
| Clase energética | A |
| Regulación de intensidad | Sí, solo con el control remoto |
| Encendido | Interruptor de pared o control remoto |
| Control remoto | Incluido (2 pilas AAA no incluidas) |
| Cable de línea a tierra | Sí |
| Grado de protección | IP20 (uso en interiores) |
| Resistencia a impactos | IK02 |
| Material | Acrílico y base metálica |
| Acabado | Efecto cristal ahumado gris y blanco brillante |
| Medidas | Ø 40 cm x 7 cm de alto |
| Peso neto aproximado | 0.75 kg |
| Empaque unitario aproximado | 44 x 44 x 8 cm |
| Vida útil | 45,000 horas |
| Garantía | 12 meses |
| País de origen | China |

## MEDIDAS Y PARTES







**Ambientes sugeridos**

Sala y comedor, dormitorios, cocina, estudio, pasillos, recibidor y walk-in closet. Luminaria para interiores secos: no instalar en baños con ducha, zonas con salpicaduras o humedad, ni en exteriores.

# MANUAL DE INSTALACIÓN

LÁMPARA DE TECHO LED GLACIAR GREY + CONTROL REMOTO

## CONTENIDO DE LA CAJA




- 1 lámpara de techo LED GLACIAR GREY
- 1 control remoto (usa 2 pilas AAA, no incluidas)
- Tornillos y tarugos para la fijación
- Guía de instalación

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**

Para evitar incendio o descarga eléctrica, corte la energía en la llave general o el interruptor del circuito y compruebe que no haya corriente antes de conectar los cables. Si no está calificado para hacer instalaciones eléctricas, encargue el trabajo a un técnico electricista.

## INSTALACIÓN EN 4 PASOS




**1 Corta la energía eléctrica**

Baja la llave del circuito en el tablero y verifica que no haya corriente en el punto de luz.

**2 Fija la base a la caja octogonal**

Retira la pantalla decorativa girándola. Pasa los cables del techo por el centro de la base y atorníllala a la caja octogonal con los tornillos y tarugos incluidos.

**3 Conecta los cables eléctricos**

Une los cables de alimentación del techo con los cables de la lámpara y conecta el cable de línea a tierra. Aísla y asegura bien cada empalme.

**4 Coloca y gira la pantalla decorativa**

Presenta la pantalla sobre la base y gírala hasta que quede trabada. Sube la llave y enciende.

## USO DEL CONTROL REMOTO

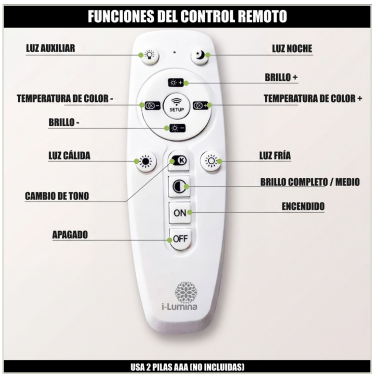


- ON / OFF: encendido y apagado. También puedes usar el interruptor de pared.
- Luz cálida, luz fría y cambio de tono: elige entre 3000K, 4000K y 6000K.
- Brillo + / Brillo −: regula la intensidad. Esta función trabaja solo con el control remoto.
- Temperatura de color + / −: ajuste fino del tono de la luz.
- Luz noche y luz auxiliar: modos de baja intensidad.
- El control usa 2 pilas AAA (no incluidas).

**Garantía y servicio**

Garantía de 12 meses. Servicio de instalación a domicilio por S/ 249, con el que la garantía se extiende a 18 meses. Consulta los términos en la sección Políticas de Garantía de ilumina.pe o llama a la Central Aló ILUMINA: +511 282-0401.