# KRISTAL GOLD

## Lámpara de techo LED de dos aros, adosable

Código: BFX-0129-3+4 GD · Tipo: Luminaria LED de techo · Marca: i-Lumina



La lámpara de techo LED KRISTAL GOLD une dos aros luminosos de 40 y 30 cm, en dorado, a una canopla adosada al techo. La luz sale por la cara interior de cada aro y por una banda de acrílico transparente con finas líneas grabadas. Con su control remoto incluido eliges entre tres tonos de luz y regulas la intensidad.

| | |
|---|---|
| **45W**<br>Potencia | **4,500 lm**<br>Flujo luminoso |
| **3 tonos**<br>3000K · 4000K · 6000K | **Dimable**<br>Con control remoto |
| **2 aros**<br>Ø 40 cm y Ø 30 cm | **35,000 h**<br>Vida útil |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

- 3 tonos de luz en una sola lámpara: cálida 3000K, neutra 4000K y fría 6000K.
- Intensidad regulable (dimable) con el control remoto, con modo luz noche.
- Doble encendido: con el interruptor de pared o con el control remoto.
- Alta eficiencia: 4,500 lúmenes con 45W (100 lúmenes por watt).
- Diseño de dos aros: aro de 40 cm y aro de 30 cm en dorado, superpuestos a distinta altura.
- Líneas de luz: banda de acrílico transparente grabada que brilla en cada aro.
- LED integrado: hasta 35,000 horas de vida útil, sin reemplazo de focos.
- Adosable: se fija al techo con puente de sujeción, ideal para techos de altura estándar.

## TONOS DE LUZ E INTENSIDAD




Luz cálida, neutra y fría




Brillo máximo, medio y mínimo



Uso recomendado en interiores

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Modelo | KRISTAL GOLD |
| Código | BFX-0129-3+4 GD |
| Tipo de luminaria | Lámpara LED adosable al techo |
| Fuente de luz | LED integrado (SMD) |
| Potencia | 45W |
| Número de aros | 2 (Ø 40 cm y Ø 30 cm) |
| Flujo luminoso | 4,500 lúmenes |
| Eficacia | 100 lúmenes por watt |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 6000K |
| Índice de reproducción cromática | CRI ≥ 80 |
| Voltaje de entrada | 175V - 265V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |

| | |
|---|---|
| Regulación de intensidad | Sí, solo con el control remoto |
| Encendido | Interruptor de pared o control remoto |
| Control remoto | Incluido (2 pilas AAA no incluidas) |
| Grado de protección | IP20 (uso en interiores) |
| Material | Aluminio y banda de acrílico transparente |
| Acabado | Dorado |
| Largo total | 60 cm |
| Canopla | Ø 24 cm |
| Driver | LED (37-60W) x 2 |
| Vida útil | 35,000 horas |
| Garantía | 12 meses |
| País de origen | China |

## MEDIDAS Y PARTES




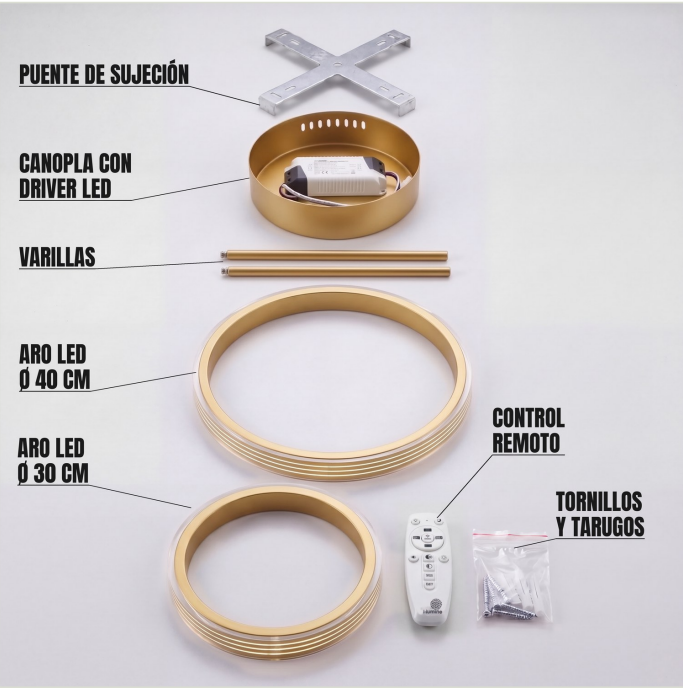


**Ambientes sugeridos**

Sala y comedor, dormitorios, cocina, estudio, pasillos, recibidor y walk-in closet. Luminaria para interiores secos: no instalar en baños con ducha, zonas con salpicaduras o humedad, ni en exteriores.

# MANUAL DE INSTALACIÓN

LÁMPARA DE TECHO LED KRISTAL GOLD + CONTROL REMOTO

## CONTENIDO DE LA CAJA




- 1 lámpara de techo LED KRISTAL GOLD (canopla con driver, aro de 40 cm y aro de 30 cm)
- 1 puente de sujeción y 2 varillas
- 1 control remoto (usa 2 pilas AAA, no incluidas)
- Tornillos y tarugos para la fijación
- Guía de instalación

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**

Para evitar incendio o descarga eléctrica, corte la energía en la llave general o el interruptor del circuito y compruebe que no haya corriente antes de conectar los cables. Si no está calificado para hacer instalaciones eléctricas, encargue el trabajo a un técnico electricista.

## INSTALACIÓN EN 4 PASOS




**1 Corta la energía eléctrica**

Baja la llave del circuito en el tablero y verifica que no haya corriente en el punto de luz.

**2 Fija el puente a la caja octogonal**

Atornilla el puente de sujeción a la caja octogonal del techo con los tornillos y tarugos incluidos, dejando pasar los cables de alimentación.

**3 Conecta los cables eléctricos**

Une los cables de alimentación del techo con los cables de la lámpara Aísla y asegura bien cada empalme.

**4 Fija la lámpara al puente**

Presenta la canopla sobre el puente y asegúrala con los tornillos laterales. Sube la llave y enciende.

## USO DEL CONTROL REMOTO




- ON / OFF: encendido y apagado. También puedes usar el interruptor de pared.
- Luz cálida, luz fría y cambio de tono: elige entre 3000K, 4000K y 6000K.
- Brillo + / Brillo −: regula la intensidad. Esta función trabaja solo con el control remoto.
- Temperatura de color + / −: ajuste fino del tono de la luz.
- Luz noche y luz auxiliar: modos de baja intensidad.
- El control usa 2 pilas AAA (no incluidas).

**Garantía y servicio**

Garantía de 12 meses. Servicio de instalación a domicilio por S/ 249, con el que la garantía se extiende a 18 meses. Consulta los términos en la sección Políticas de Garantía de ilumina.pe o llama a la Central Aló ILUMINA: +511 282-0401.