PRISMA WHITE

Plafón LED adosable de 40 cm con efecto cristal

Código: 937 WH · Tipo: Luminaria LED de techo · Marca: i-Lumina



La lámpara de techo LED PRISMA WHITE combina una banda facetada de acrílico efecto cristal con una pantalla blanca mate de efecto estrellado. Con su control remoto incluido eliges entre tres tonos de luz y regulas la intensidad, sin cambiar focos ni usar aplicaciones.

30W
Potencia

3,000 lm
Flujo luminoso

3 tonos
3000K · 4000K · 6000K

Dimable
Con control remoto

CRI ≥ 95
Colores reales

45,000 h
Vida útil

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- 3 tonos de luz en una sola lámpara: cálida 3000K, neutra 4000K y fría 6000K.
- Intensidad regulable (dimable) con el control remoto, con modo luz noche.
- Doble encendido: con el interruptor de pared o con el control remoto.
- Alta eficiencia: 3,000 lúmenes con 30W; equivale a una lámpara tradicional de 185W. Clase energética A.
- Colores reales: índice de reproducción cromática CRI ≥ 95.
- Diseño efecto cristal: banda facetada de acrílico translúcido y difusor blanco mate.
- LED integrado: hasta 45,000 horas de vida útil, sin reemplazo de focos.
- Perfil delgado de 7 cm: adecuado para techos bajos.

TONOS DE LUZ E INTENSIDAD

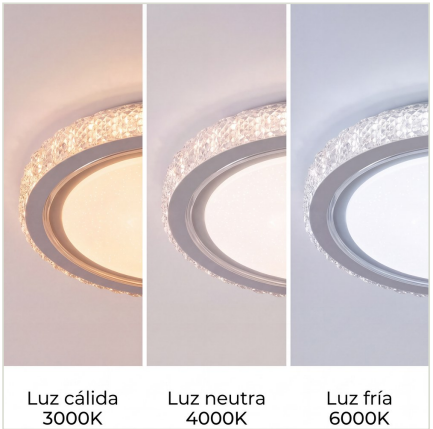

Luz cálida, neutra y fría



Brillo máximo, medio y mínimo



Uso recomendado en interiores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PRISMA WHITE
Código	937 WH
Tipo de luminaria	Plafón LED adosable al techo
Fuente de luz	LED integrado (SMD)
Potencia	30W
Equivalencia	185W
Flujo luminoso	3,000 lúmenes
Eficacia	100 lúmenes por watt
Temperatura de color	3000K / 4000K / 6000K
Índice de reproducción cromática	CRI ≥ 95
Ángulo de haz	180°
Área de iluminación	De 8 a 10 m²
Voltaje de entrada	175V - 265V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.90

Clase energética	A
Regulación de intensidad	Sí, solo con el control remoto
Encendido	Interruptor de pared o control remoto
Control remoto	Incluido (2 pilas AAA no incluidas)
Cable de línea a tierra	Sí
Grado de protección	IP20 (uso en interiores)
Resistencia a impactos	IK02
Material	Acrílico y base metálica
Acabado	Translúcido efecto cristal y blanco mate
Medidas	Ø 40 cm x 7 cm de alto
Peso neto aproximado	0.75 kg
Empaque unitario aproximado	44 x 44 x 8 cm
Vida útil	45,000 horas
Garantía	12 meses
País de origen	China

MEDIDAS Y PARTES





Ambientes sugeridos

Sala y comedor, dormitorios, cocina, estudio, pasillos, recibidor y walk-in closet. Luminaria para interiores secos: no instalar en baños con ducha, zonas con salpicaduras o humedad, ni en exteriores.

MANUAL DE INSTALACIÓN

LÁMPARA DE TECHO LED PRISMA WHITE + CONTROL REMOTO

CONTENIDO DE LA CAJA



- 1 lámpara de techo LED PRISMA WHITE
- 1 control remoto (usa 2 pilas AAA, no incluidas)
- Tornillos y tarugos para la fijación
- Guía de instalación

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Para evitar incendio o descarga eléctrica, corte la energía en la llave general o el interruptor del circuito y compruebe que no haya corriente antes de conectar los cables. Si no está calificado para hacer instalaciones eléctricas, encargue el trabajo a un técnico electricista.

INSTALACIÓN EN 4 PASOS



1 Corta la energía eléctrica

Baja la llave del circuito en el tablero y verifica que no haya corriente en el punto de luz.

2 Fija la base a la caja octogonal

Retira la pantalla decorativa girándola. Pasa los cables del techo por el centro de la base y atorníllala a la caja octogonal con los tornillos y tarugos incluidos.

3 Conecta los cables eléctricos

Une los cables de alimentación del techo con los cables de la lámpara y conecta el cable de línea a tierra. Aísla y asegura bien cada empalme.

4 Coloca y gira la pantalla decorativa

Presenta la pantalla sobre la base y gírala hasta que quede trabada. Sube la llave y enciende.

USO DEL CONTROL REMOTO



- ON / OFF: encendido y apagado. También puedes usar el interruptor de pared.
- Luz cálida, luz fría y cambio de tono: elige entre 3000K, 4000K y 6000K.
- Brillo + / Brillo −: regula la intensidad. Esta función trabaja solo con el control remoto.
- Temperatura de color + / −: ajuste fino del tono de la luz.
- Luz noche y luz auxiliar: modos de baja intensidad.
- El control usa 2 pilas AAA (no incluidas).

Garantía y servicio

Garantía de 12 meses. Servicio de instalación a domicilio por S/ 249, con el que la garantía se extiende a 18 meses. Consulta los términos en la sección Políticas de Garantía de ilumina.pe o llama a la Central Aló ILUMINA: +511 282-0401.