VALERIA COFFEE

Lámpara de techo LED de tres aros, adosable

Código: 80110-3-CF · Tipo: Luminaria LED de techo · Marca: i-Lumina




La lámpara de techo LED VALERIA COFFEE reúne tres aros luminosos de 50, 40 y 30 cm, en acabado café, que cuelgan a distinta altura de una canopla adosada al techo. La luz sale por la cara interior de cada aro a través de un difusor blanco. Con su control remoto incluido eliges entre tres tonos de luz y regulas la intensidad.

75W Potencia	**7,500 lm** Flujo luminoso
3 tonos 3000K · 4000K · 6000K	**Dimable** Con control remoto
3 aros Ø 50, Ø 40 y Ø 30 cm	**35,000 h** Vida útil

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- 3 tonos de luz en una sola lámpara: cálida 3000K, neutra 4000K y fría 6000K.
- Intensidad regulable (dimable) con el control remoto, con modo luz noche.
- Doble encendido: con el interruptor de pared o con el control remoto.
- Alta eficiencia: 7,500 lúmenes con 75W (100 lúmenes por watt).
- Diseño de tres aros: aros de 50, 40 y 30 cm en acabado café, suspendidos a distinta altura.
- Luz uniforme: difusor blanco en la cara interior de cada aro, sin puntos visibles.
- LED integrado: hasta 35,000 horas de vida útil, sin reemplazo de focos.
- Adosable: se fija al techo con puente de sujeción, ideal para techos de altura estándar.

TONOS DE LUZ E INTENSIDAD

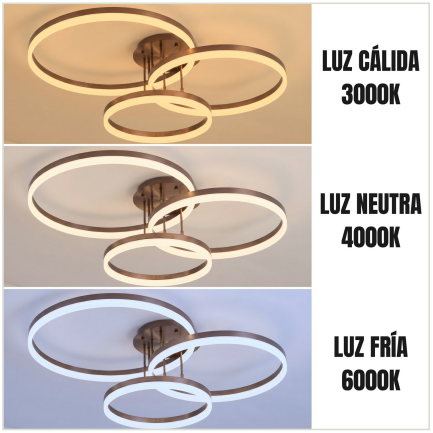

Luz cálida, neutra y fría



Brillo máximo, medio y mínimo



Uso recomendado en interiores


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	VALERIA COFFEE
Código	80110-3-CF
Tipo de luminaria	Lámpara LED adosable al techo
Fuente de luz	LED integrado (SMD)
Potencia	75W
Número de aros	3 (Ø 50, Ø 40 y Ø 30 cm)
Flujo luminoso	7,500 lúmenes
Eficacia	100 lúmenes por watt
Temperatura de color	3000K / 4000K / 6000K
Índice de reproducción cromática	CRI ≥ 80
Voltaje de entrada	175V - 265V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación de intensidad	Sí, solo con el control remoto

Encendido	Interruptor de pared o control remoto
Control remoto	Incluido (2 pilas AAA no incluidas)
Grado de protección	IP20 (uso en interiores)
Material	Metal y difusor blanco
Acabado	Café satinado
Canopla	Ø 21.5 cm x 5.5 cm de alto
Alto de cada aro	4 cm
Peso neto	2.2 kg
Peso bruto	2.5 kg
Empaque unitario	55 x 55 x 9 cm
Vida útil	35,000 horas
Garantía	12 meses
País de origen	China

MEDIDAS Y PARTES



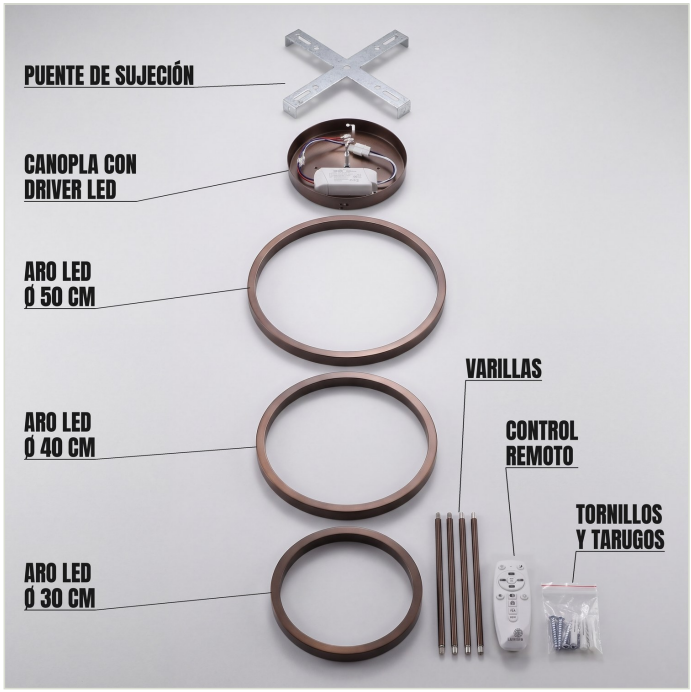

Ambientes sugeridos

Sala y comedor, dormitorios, cocina, estudio, pasillos, recibidor y walk-in closet. Luminaria para interiores secos: no instalar en baños con ducha, zonas con salpicaduras o humedad, ni en exteriores.

MANUAL DE INSTALACIÓN

LÁMPARA DE TECHO LED VALERIA COFFEE + CONTROL REMOTO

CONTENIDO DE LA CAJA



- 1 lámpara de techo LED VALERIA COFFEE (canopla con driver y aros de 50, 40 y 30 cm)
- 1 puente de sujeción y varillas de suspensión
- 1 control remoto (usa 2 pilas AAA, no incluidas)
- Tornillos y tarugos para la fijación
- Guía de instalación

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Para evitar incendio o descarga eléctrica, corte la energía en la llave general o el interruptor del circuito y compruebe que no haya corriente antes de conectar los cables. Si no está calificado para hacer instalaciones eléctricas, encargue el trabajo a un técnico electricista.

INSTALACIÓN EN 4 PASOS



1 Corta la energía eléctrica

Baja la llave del circuito en el tablero y verifica que no haya corriente en el punto de luz.

2 Fija el puente a la caja octogonal

Atornilla el puente de sujeción a la caja octogonal del techo con los tornillos y tarugos incluidos, dejando pasar los cables de alimentación.

3 Conecta los cables eléctricos

Une los cables de alimentación del techo con los cables de la lámpara. Aísla y asegura bien cada empalme.

4 Fija la lámpara al puente

Presenta la canopla sobre el puente y asegúrala con los tornillos laterales. Sube la llave y enciende.

USO DEL CONTROL REMOTO



- ON / OFF: encendido y apagado. También puedes usar el interruptor de pared.
- Luz cálida, luz fría y cambio de tono: elige entre 3000K, 4000K y 6000K.
- Brillo + / Brillo −: regula la intensidad. Esta función trabaja solo con el control remoto.
- Temperatura de color + / −: ajuste fino del tono de la luz.
- Luz noche y luz auxiliar: modos de baja intensidad.
- El control usa 2 pilas AAA (no incluidas).

Garantía y servicio

Garantía de 12 meses. Servicio de instalación a domicilio por S/ 249, con el que la garantía se extiende a 18 meses. Consulta los términos en la sección Políticas de Garantía de ilumina.pe o llama a la Central Aló ILUMINA: +511 282-0401.